OR1710 小型抗金属标签规格说明书

简介：小型抗金属标签，产品 100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测，保证使用过程中的稳定性 ，产品材质通过环保认证，产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证，标签结实耐撞，耐候性好，读距远；主要用于资产理、枪支管理、医疗器械管理、工具管理等。标签可实现预写码，激光打码，印刷 LOGO，颜色定制等个性化定制。

项目	参数
协议标准	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
频率范围	902-928MHZ ； 866-868MHZ
芯片型号	Alien higg3
芯片容量	EPC 96bit User memory 512bit
芯片寿命	可擦写 10 万次
尺寸大小	20*19*2MM 孔径 2MM
工作温度	-20 度至 100 度
存储温度	-40 度至 140 度
产品重量	1 克
产品材料	FR4
IP 等级	IP68
读距	3 米（测试设备为固定式读写器，4W EIRP） 1.5 米（测试设备为 R2000 模块手持机，30dbm 功率）
极化方向	线极化

一致性测试：100%通过 Voyantic 测试

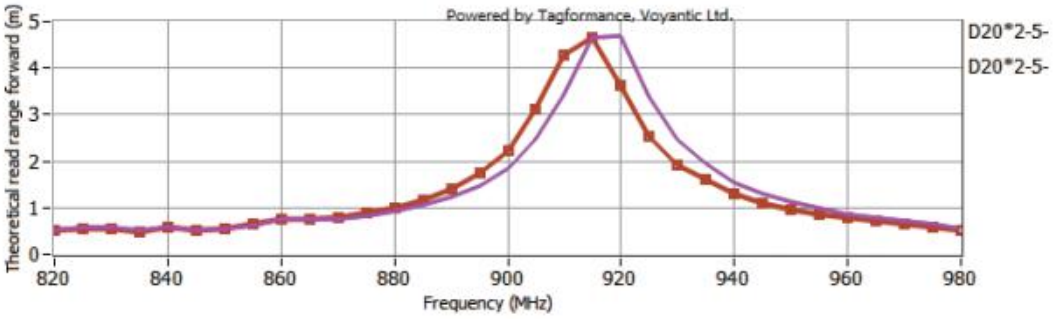

Copyright 2019 杭州美思特智能科技股份有限公司

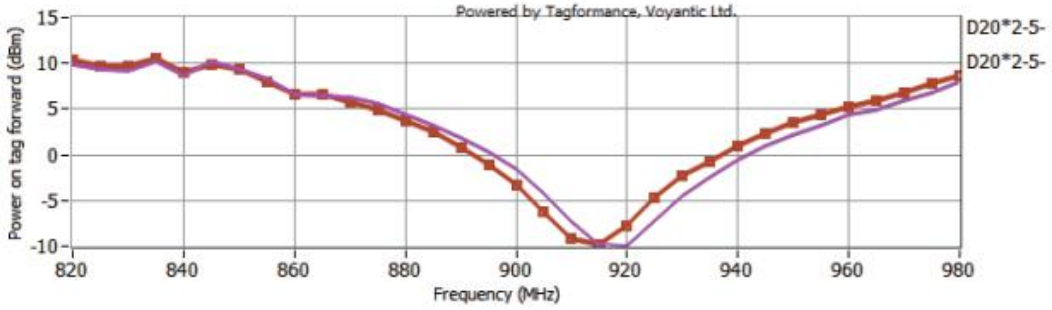

Copyright 2019 杭州美思特智能科技股份有限公司